



### GL-606

- Zewnętrzna obudowa do kamer, proponowany uchwyt GL-210
- Aluminiowa, kolor beżowy
- Stopień ochrony IP66
- Grzałka z termostatem
- Zasilanie 12V DC 500mA typ GL-606/12
- Zasilanie 230V AC typ GL-606/230
- Wymiary: 113mm x 106mm x 410mm
- Max. wymiary kamery: 76mm x 72mm x 300mm



### GL-618

- Zewnętrzna obudowa do kamer, proponowany uchwyt GL-208
- Aluminiowa, kolor beżowy
- Stopień ochrony IP66
- Grzałka z termostatem
- Zasilanie 12V DC 500mA typ GL-618/12
- Zasilanie 230V AC typ GL-618/230
- Wymiary: 138mm x 117mm x 375mm
- Max. wymiary kamery: 100mm x 75mm x 260mm
- Otwieranie boczne



### GL-210

- Uchwyt do obudowy zewnętrznej GL-606
- Długość uchwyty 205mm
- Maksymalne obciążenie 5kg
- Aluminiowy, kolor beżowy
- Kąt obrotu: 360°, Kąt pochylenia: 90°



### GL-208

- Uchwyt do obudowy zewnętrznej GL-618 z przepustem na kabel
- Maksymalne obciążenie 10kg
- Aluminiowy, kolor beżowy
- Wymiary: 75mm x 280mm x 115mm
- Kąt obrotu: 360°, Kąt pochylenia: 120°



### GL-218A

- Obejma do mocowania uchwyty na słupie o średnicy 65-135mm
- Odpowiedni do GL-205, GL-208, GL-210
- Aluminiowy, kolor beżowy
- Wymiary: 170mm x 113mm x 45mm
- Kąt obrotu: 360°, Kąt pochylenia: 120°



### GRZAŁKA 12V, 230V

- Grzałka do obudowy GL-606, GL-618
- Wykonanie 12V DC 500mA (czarny przewód)
- Wykonanie 230V AC 10W (biały przewód)



### YK8705

- Uchwyt do kamery wewnętrznej
- Długości: 172mm
- Maksymalne obciążenie 5kg
- Kolor: kość beżowy



### 190P, 220P

- Uchwyt do kamery wewnętrznej
- Długości: 190mm, 220mm
- Maksymalne obciążenie 5kg
- Kolor: kość beżowy



### YK8701

- Uchwyt do kamery wewnętrznej
- Długości: 165mm
- Maksymalne obciążenie 5kg
- Kolor: kość beżowy



### GL-225

- Uchwyt do kamery kopułkowej
- Maksymalna średnica obudowy 102mm
- Wykonanie z tworzywa
- Kolor beżowy GL-225B, kolor czarny GL-225C



### UCHWYT "J"

- Uchwyt sufitowy
- Średnica rury 32mm
- Całkowita długość 45cm
- Maksymalna średnica obudowy 102mm




### GL-205

- Uchwyt do obudowy zewnętrznej, kamer IP w obudowie zewnętrznej IN-IP-9801
- Maksymalne obciążenie 5kg
- Aluminiowy, srebrno-szary
- Wymiary: 85mm x 100mm x 265mm
- Kąt obrotu: 360°, Kąt pochylenia: 90°



### YK8704

- Uchwyt do kamery wewnętrznej
- Długość: 11,5cm, metalowy
- Maksymalne obciążenie 3kg
- Kolor: czarny YK8704, beżowy YK8704-1
- Przedłużka 6cm typu prostego: YK8704-2

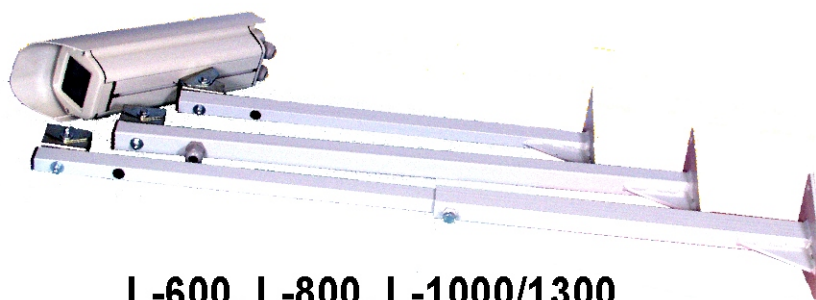

### L-600, L-800, L-1000/1300

- Wspornik do kamer, oświetlenia halogenowego
- Zalecana obudowa GL606
- Stalowy wykończony farbą piecową (kolor jasny popiel)
- Dostępne długości: 60cm, 80cm, 100-130cm
- Maksymalne obciążenie 4kg