



### Zastosowanie

DES 07 jest elektrozaczepem symetrycznym z regulacją ustawienia zapadki. Przeznaczony jest do współpracy z szyfratorami, czytnikami kart, systemami kontroli dostępu oraz domofonami. Mogą być stosowane w drzwiach metalowych, drewnianych, aluminiowych i PCV. Elektrozaczep DES 07 przystosowany jest do montażu zarówno w drzwiach zewnętrznych i wewnętrznych.


### Właściwości

- ✓ Symetryczna obudowa
- ✓ Regulacja ustawienia zapadki
- ✓ Standardowy rozstaw śrub mocujących
- ✓ Niski pobór prądu
- ✓ 5 – letnia gwarancja

### Dostępne wersje

Kod Produktu	Nazwa Produktu	Pobór prądu przy napięciu zmiennym	Pobór prądu przy napięciu stałym
DES07--12ADU	DES 07 (NC; 12V AC/DC)	300 mA	600 mA
DES07P-12ADU	DES 07P (NC z pamięcią; 12VAC/DC)	300 mA	600 mA
DES07O-12ADU	DES 07O (NC z odblokowaniem; 12VAC/DC)	300 mA	600 mA
DES07OP12ADU	DES 07OP (NC z odblokowaniem i pamięcią; 12VAC/DC)	300 mA	600 mA
DES07N-12-DU	DES 07N (NC niskoprądowy; 12VDC)	-----	220 mA
DES07NS12-DU	DES 07NS (NC niskoprądowy z sygnalizacją; 12VDC)	-----	220 mA
DES07N-24ADU	DES 07N (NC niskoprądowy; 24VAC/DC)	85 mA	115 mA
DES07NS24-DU	DES 07NS (NC niskoprądowy z sygnalizacją; 24VDC)	85 mA	115 mA
DES07R-12-DU	DES 07R (NO; 12VDC)	-----	170 mA
DES07RS12-DU	DES 07RS (NO; z sygnalizacją; 12VDC)	-----	170 mA
DES07R-24-DU	DES 07R (NO; 24VDC)	-----	90 mA
DES07RS24-DU	DES 07RS (NO; z sygnalizacją; 24VDC)	-----	90 mA

## Wymiary

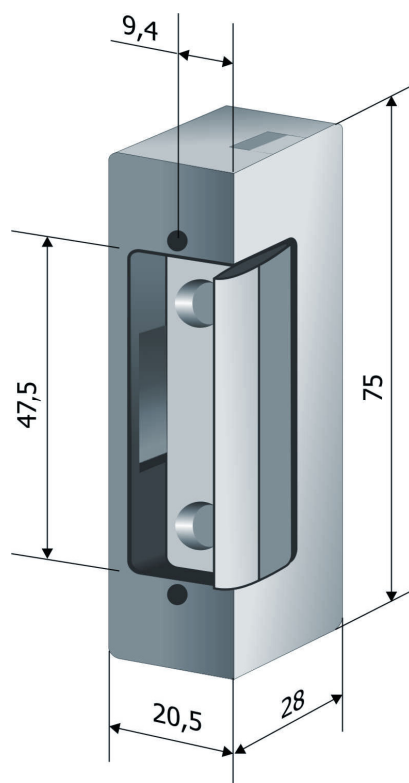

## Akcesoria

Kod Produktu	Nazwa Produktu
ZL01100B2A1	Błacha zaczepowa "U" do zamka EUROPORTAL (do drzwi lewych)
ZL01100J2A1	Błacha zaczepowa "U" do zamka EUROPORTAL (do drzwi prawych)
91233870000	Błacha zaczepowa do DES07 (płaska długa; ocynk)
91234050000	Błacha zaczepowa do DES 07 (płaska długa; inox)
91233860000	Błacha zaczepowa do DES07 (płaska krótka; ocynk)
91234040000	Błacha zaczepowa do DES 07 (płaska krótka; inox)
DBZKDOL	Błacha zaczepowa do DES07 (kątowna długa; ocynk; lewa)
DBZKDOP	Błacha zaczepowa do DES07 (kątowna długa; ocynk;prawa)