




Właściwości:

- Graficzny wyświetlacz LCD
- Obsługa kamer szybkoobrotowych, kamer zoom oraz rejestratorów LG
- Możliwość połączenia 16 sterowników
- Trójosiowy Joystick
- Programowanie do 128 pozycji
- 4 grupy tras
- Obsługa stref prywatnych
- Możliwość aktualizacji oprogramowania
- Łatwa obsługa

Specyfikacja

Model	LKD-1000
Komunikacja	RS-485 Złącze RJ12 (2 Porty)
Prędkość komunikacji	1,200 / 2,400 / 4,800 / 9,600 / 19,200 / 38,400 / 57,600 / 112,500 bps
Joystick	Trójosiowy 256 Kamer / Wybór protokołu / Obsługa alarmów Pan / Tilt / Zoom / Iris Focus
Obsługa	128 pozycji 8 pozycji Auto Pannig 4 grupy tras 8 stref prywatności
Aktualizacja programu	Poprzez RS-232C
Ilość przycisków	44
Hasło	6-cyfrowe
Wyświetlacz	4 odcienie szarości LCD (256 x 72 punktów)
Temperatura pracy	-10 °C ~50 °C
Temperatura składowania	-20 °C ~60 °C
Zasilanie	DC12V, 125mA
Waga	1kg
Wymiary (H x V x D)	419 x 110 x 190mm

Podłączenia

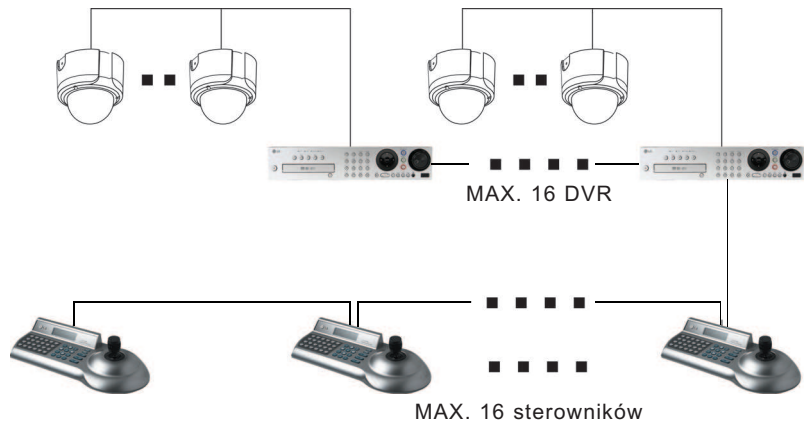

Widok z tyłu



Wymiary

