

# Zewnętrzna głowica szybkoobrotowa


## LT303P



### Właściwości:

- Wbudowany obiektyw z 27x zoom
- Przetwornik Ex-view HAD 1/4", 470K pikseli
- Dzień/Noc (Zdejmowany filtr IR)
- Funkcja Sens-up
- Szeroki zakres dynamiki (WDR)
- Czulość 0.0001 Lux
- 8 stref prywatności
- 128 pozycji
- 5min Trasy Patrolowej
- 4 wejść / 4 wyjścia alarmowe
- 0°~350°, Max 240°/Sek
- 0°~180°, Max 240°/Sek
- Komunikacja RS485
- IP 66
- Wandalooodporna obudowa kamery

### Uchwyty

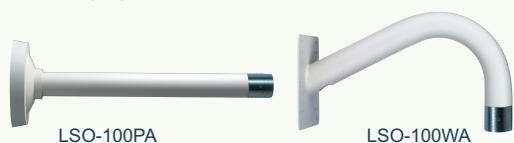

### Specyfikacja

Model	LT303P	
System	PAL	
Ilość pikseli	795(H) X 596(V)	
Przetwornik	1/4" Ex-view HAD	
Obiektyw	X27 Zoom (F 1.5 (W), F 3.6(T) f =3.25 ~88 mm )	
Synchronizacja	Wewnętrzna	
Rozdzielczość	520 linii	
Stosunek S/N	Ponad 50dB (AGC wył.)	
Czulość	Tryb kolorowy :0.003 (0.6) Lux (Sens-Up Wył)	
	Tryb B/W : 0.0001 (0.1) Lux (Sens-Up Wył)	
Sygnal video	1Vp-p Composite (75 Ohm)	
Sterowanie	RS 485	
Adresy	256	
Wejścia alarmowe	4 wejść	
Wyjścia alarmowe	4 wyjścia	
Funkcje kamery	Strefy prywatne	8 stref
	WDR/BLC	Dual Shutter Control (62 dB)/HSBLC
	Tryb flickerless	Dostępny
	Elektroniczna migawka	1/50 do 1/90,000 sek.
	Tryb ostrości	Automatyczna / Ręczna
	Sterowanie przesłoną	Automatyczne / Ręczne
	Balans bieli	Auto/ATW/Push Auto/Ręczny (1800°K ~ 10.500°K)
Funkcje głowicy	Zakres i prędkość obrotu	Poziomo: 0°~350°, Max 240°/sek Pionowo: 0°~180°, Max 240°/sek
	Auto Panning	8 punktów
	Pozycje	128 pozycji
	Trasa patrolowa	5min
	Grupy patrolowe	9 grup
Zasilanie	12VDC	
Pobór mocy	max 12W	
Temperatura pracy	-25°C~55°C	
Temperatura składowania	-30°C~55°C	
Wymiary	ø174 x 167,3mm	
Waga	1,5kg	